

Hinfose HS2283-ICX

Intel Whitley平台 2U双路通用服务器



产品特点 Features


- 支持2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器
- 18个DDR4 DIMM插槽, 支持Optane内存;
- 2个Riser接口, 每个Riser可提供1个PCIeG4x16, 2个PCIeG4 x8;
- 板载2路10/100/1000M自适应网络;
- 板载M.2接口, 支持NVMe和SATA硬盘;
- 支持AST2600BMC芯片, 支持IPMI2.0




规格参数 Specifications

| | |
|---------|---|
| 产品名称/型号 | Intel双路服务器HS2283 |
| 处理器 | 支持两颗英特尔第三代至强可扩展处理器-IceLake |
| 芯片组 | Intel C621A系列芯片组 |
| 固件 | 自研Hinfose BIOS |
| 内存 | 18个DDR4 RDIMM, 最高3200MHz, 支持Optan |
| 扩展插槽 | 2个PCIeG4 x32 Riser 插槽(可适配多种规格Riser Card), 1个PCIeG4 x8 插槽 1个Oculink接口 (PCIeG4 x8) |
| 网络接口 | 2个千兆电口, 1个管理网口, OCP3.0接口 |
| USB接口 | 3个USB3.0 |
| 管理串口 | 1个DB9串口, 1个板载COM口 |
| 显示接口 | VGA, 最大分辨率支持1920x1200@60Hz |
| 存储方案 | 支持 12 个热插拔 3.5 寸 SAS/SATA3.0/NMVe 硬盘; 2个M.2 NVMe, 2个SATA3.0, 2个miniSAS, 8个SlimSAS(NVMex4) |
| Raid支持 | 支持 SAS RAID0、1、10、5、50、6、60 等 |
| 电源接口 | CRPS热插拔电源, 支持1+1冗余 |
| BMC | 集成BMC AST2600芯片, 支持IPMI2.0 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2016 以上 Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 以上 CentOS Linux Server 8.2 以上 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 以上 Ubuntu 20.04 以上 |
| 工作环境 | 0°C~35°C, 10%~90% RH, 非凝结 |


Front view

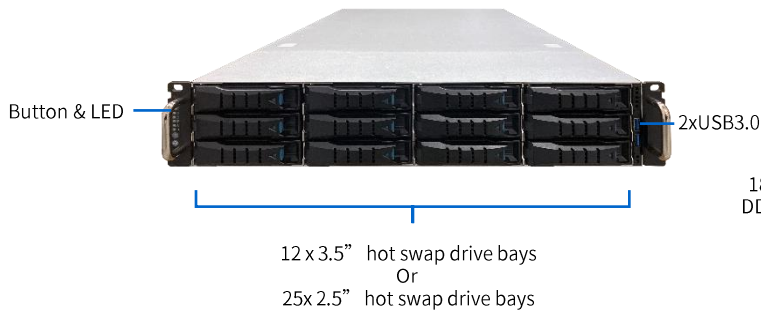


Motherboard

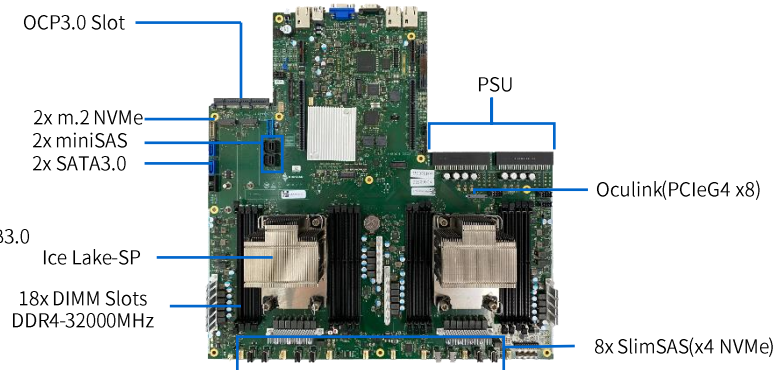

Rear view

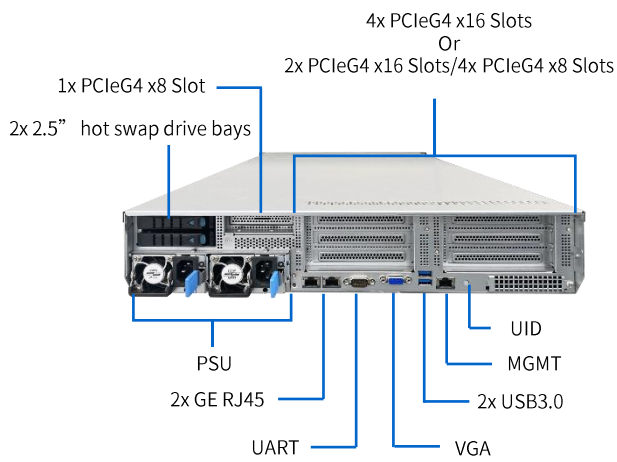

Top view

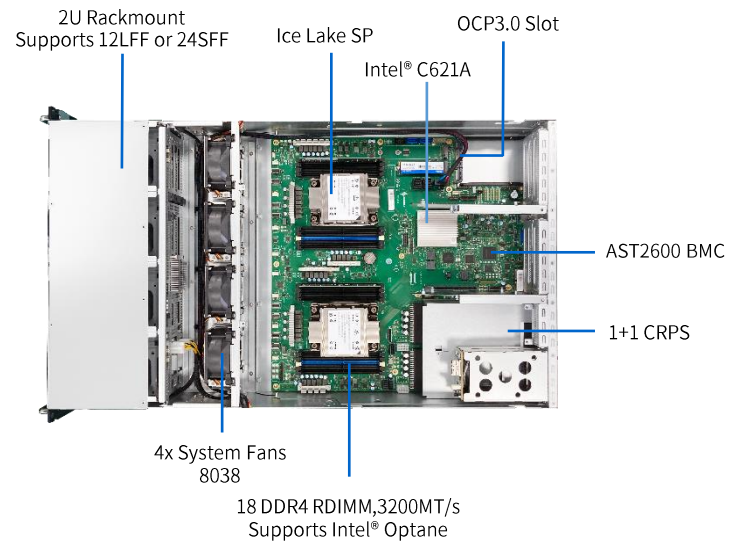

订购信息 Ordering Information

| SKU | CPU | DDR4 | Storage | PSU |
|--------------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| HS2283-ICX-3TX12RC | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors | 18 DIMM | 12-bay 3.5" hot swap | 1200W Redundant PSU |
| HS2283-ICX-2TXRC | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors | 18 DIMM | 25-bay 2.5" hot swap | 1200W Redundant PSU |

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：
☎ 0510-85053355 ✉ sales@hinfose.com 🌐 www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



垂询售前工程师



关注宏创盛安