

HS422GE-BHS

Intel BHS-SP平台 4U10GPU卡人工智能服务器



产品特点 Features


- 支持2颗英特尔®至强® 6处理器 (6500/6700)
- 支持32根DDR5内存插槽，速率支持6400MT/s
- 最多可扩展出12个PCIe5.0×16插槽
- 支持10张全高全长双宽专业图形卡或加速卡
- 支持多种不同的硬盘配置，支持3+1热插拔电源
- Hinfose BIOS/BMC, AST2600, 支持IPMI 2.0




规格参数 Specifications

产品型号	Intel BHS-SP平台 4U10卡人工智能AI服务器 HS422GE-BHS
处理器	支持双路英特尔®至强® 6500/6700系列处理器 (SRF-SP/GNR-SP) 单处理器最大支持350W TDP
芯片组	Intel Self-Boot
PCIe扩展卡	芯片：2个/1个Broadcom PEX89104, 104-lanes PCIe5.0 Switch；或直连PCIe扩展模块 输入：10个MCIO5.0×8接口 输出：12/9个PCIe5.0×16插槽
GPU支持	最大支持10张全高全长双宽专业图形卡或加速卡，TDP450W/GPU
内存	支持32个DDR5内存槽位，速率最高支持6400MT/s，最多支持16条MCR 8000MT/s内存 (GNR)
存储	支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔 前置：支持多达 12个3.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)或者 24个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置：支持2个NVMe M.2
I/O接口	前置：2个USB2.0 后置：2个USB3.0, 1个VGA, 1个管理网口, 1个串行端口 (USB TypeC形态)
风扇	支持12个热插拔风扇模组
电源	4个CRPS标准电源，支持热插拔，支持3+1冗余
BMC	DC-SCM管理模块，集成BMC AST2600芯片，支持IPMI2.0/Redfish
操作系统	Microsoft® Windows® Server/Linux/VMware ESXi
工作温度	10℃~35℃
尺寸	436mm×175mm×842mm(W×H×D)


正视图

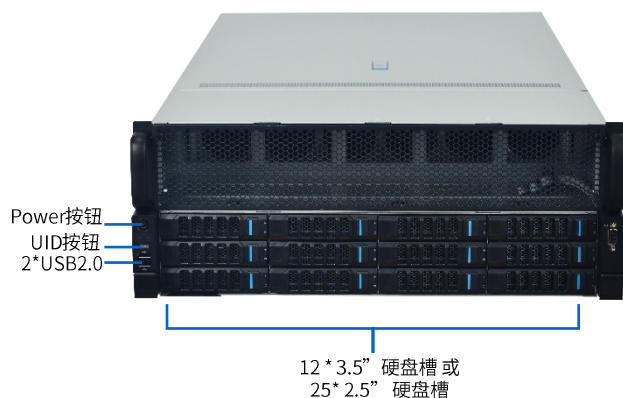


主板

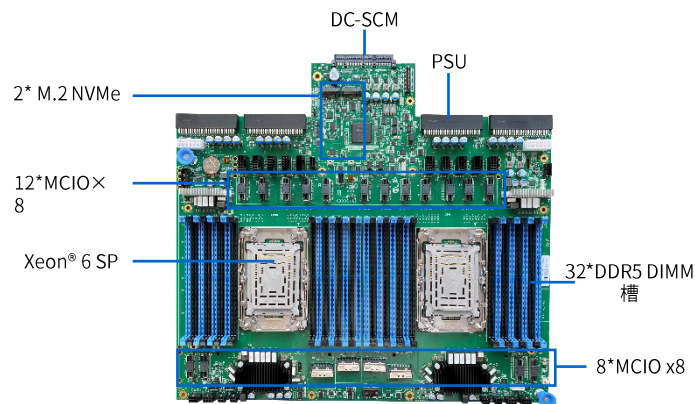

后视图

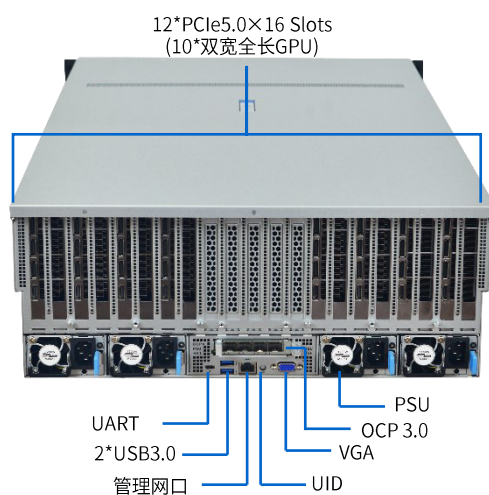

内部构造图

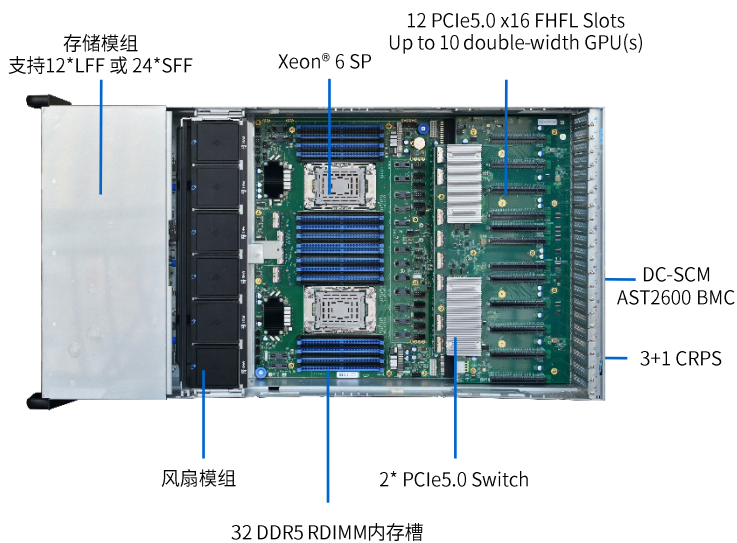

订购信息 Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	PCIe	Storage	PSU
HS422GE-BHS-2H	Dual Socket E2 (LGA-4710) Intel® Xeon® 6700/6500 series processors	32*DIMM槽	12*PCIe5.0 x16 2*PEX89104	12-bay 3.5" 硬盘槽	4*2000W电源
HS422GE-BHS-H	Dual Socket E2 (LGA-4710) Intel® Xeon® 6700/6500 series processors	32*DIMM槽	12*PCIe5.0 x16 1*PEX89104	12-bay 3.5" 硬盘槽	4*2000W电源
HS422GE-BHS-D	Dual Socket E2 (LGA-4710) Intel® Xeon® 6700/6500 series processors	32*DIMM槽	10*PCIe5.0 x16 直通	12-bay 3.5" 硬盘槽	4*2000W电源

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：
☎ 0510-85053355 ✉ sales@hinfose.com 🌐 www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



垂询售前工程师



关注宏创盛安